



# SoftGuard

---

**TEC 314**

**Integración botón BT-650 Garnet**

---



## Índice

---

[Introducción](#)

[Configuración desktop](#)

[Configuración en el dispositivo SmartPanics](#)

[Prueba de conexión](#)

[Cambiar el tipo de alarma](#)

[Desasociar el botón](#)

## Dispositivo BT-650 Garnet integrado

---

La suite SoftGuard a través de la integración con **Garnet** le permite enlazar el botón de comunicación bluetooth modelo BT-650 a un dispositivo SmartPanics.



Disponible para SmartPanics en sistemas iOS y Android.



## Configuración desktop

El uso del botón BT-650 de Garnet requiere que, como primer paso, un operador del sistema realice la configuración en la plataforma Desktop Security Suite de SoftGuard.


Existen 3 tipos de configuraciones que pueden ser elegidas dependiendo del objetivo deseado:

### 1- Configuración Global

Realizar esta configuración si se desea que la tenga cada nuevo dispositivo SmartPanics que reciba el alta. No afectará a dispositivos previamente dados de alta.

Seguir esta ruta:

**Módulo SmartPanics > botón Configurar servicio > pestaña Funciones > Sección Botón bluetooth > Seleccione la opción Botón BT-650**

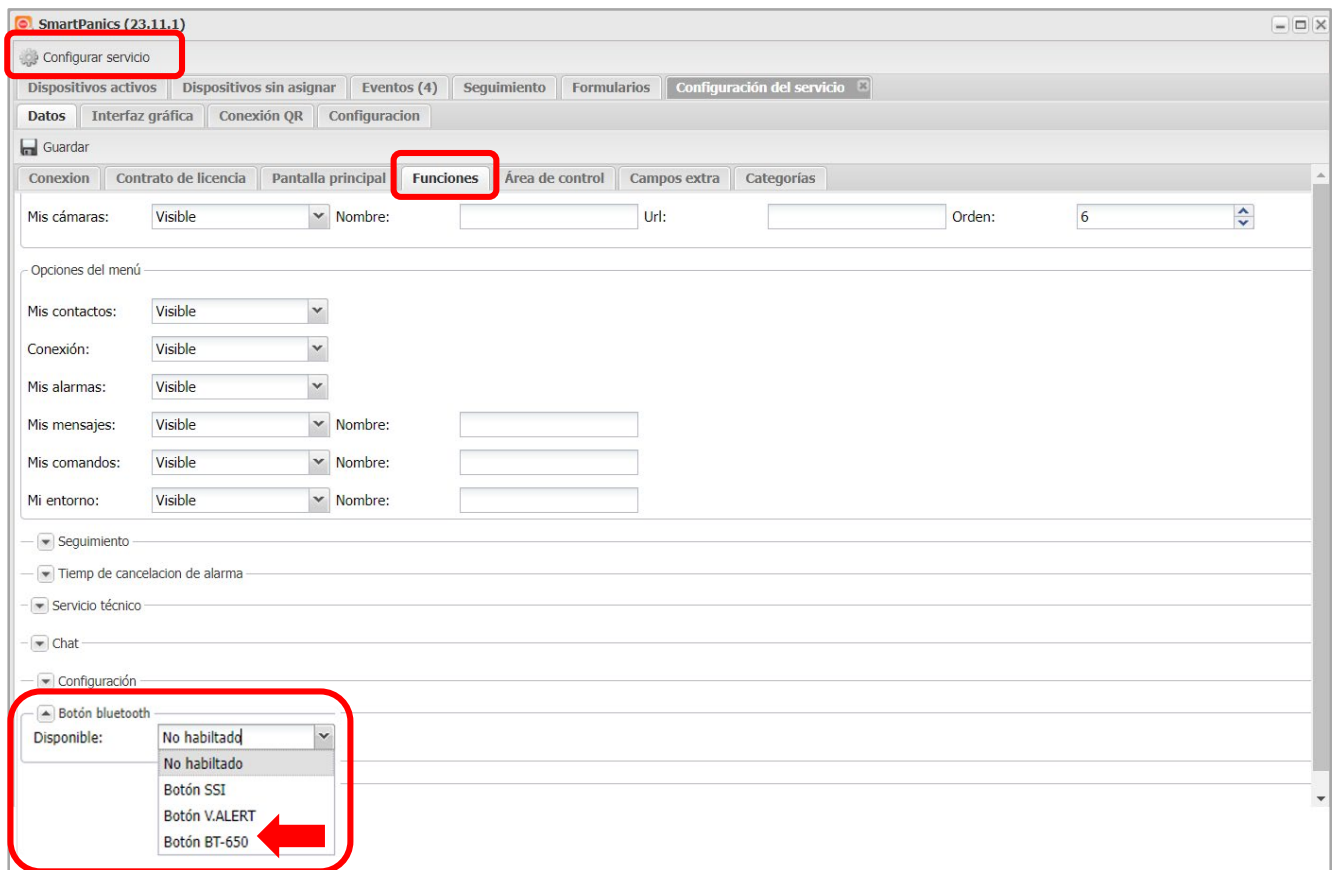


Luego presionar el botón **Guardar**.

## 2- Configuración por Dealer


Esta configuración afectará a todos los dispositivos asociados a cuentas que pertenezcan al dealer elegido. Afectará a dispositivos previamente dados de alta y a nuevas altas.

Seguir esta ruta:

**Módulo Administrador > botón Sistema > botón Configuración > Sección Dealers > Ícono de SmartPanics del Dealer elegido**

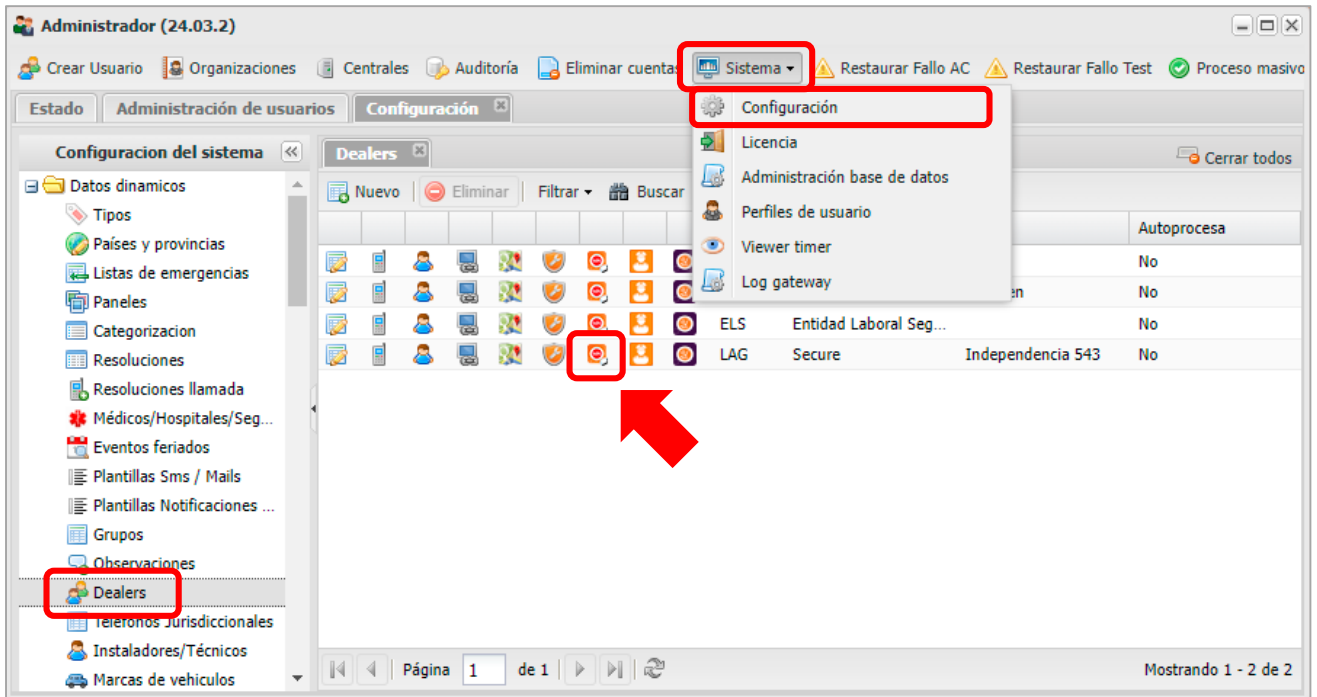

> pestaña Funciones > Sección Botón bluetooth.> Seleccione la opción Botón BT-650

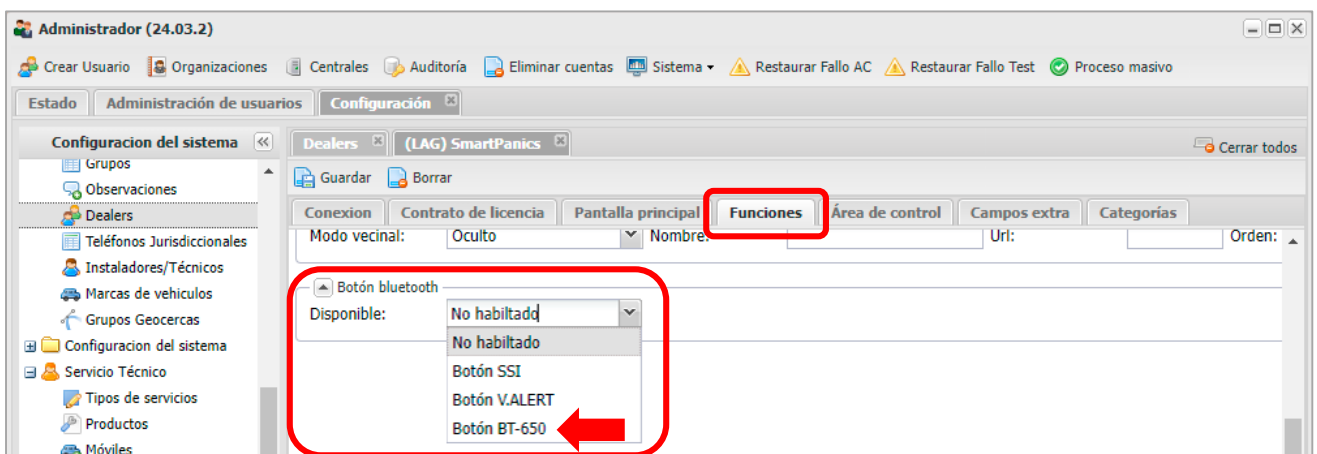


Luego presione el botón **Guardar**.

### 3- Configuración por dispositivo

Afectará únicamente al dispositivo sobre el cual realiza la configuración, sustituyendo cualquier otra configuración anterior.

Seguir esta ruta:

**Módulo SmartPanic > pestaña Dispositivos activos > doble clic sobre el dispositivo > pestaña Funciones > Sección Botón bluetooth > seleccione la opción Botón BT-650**

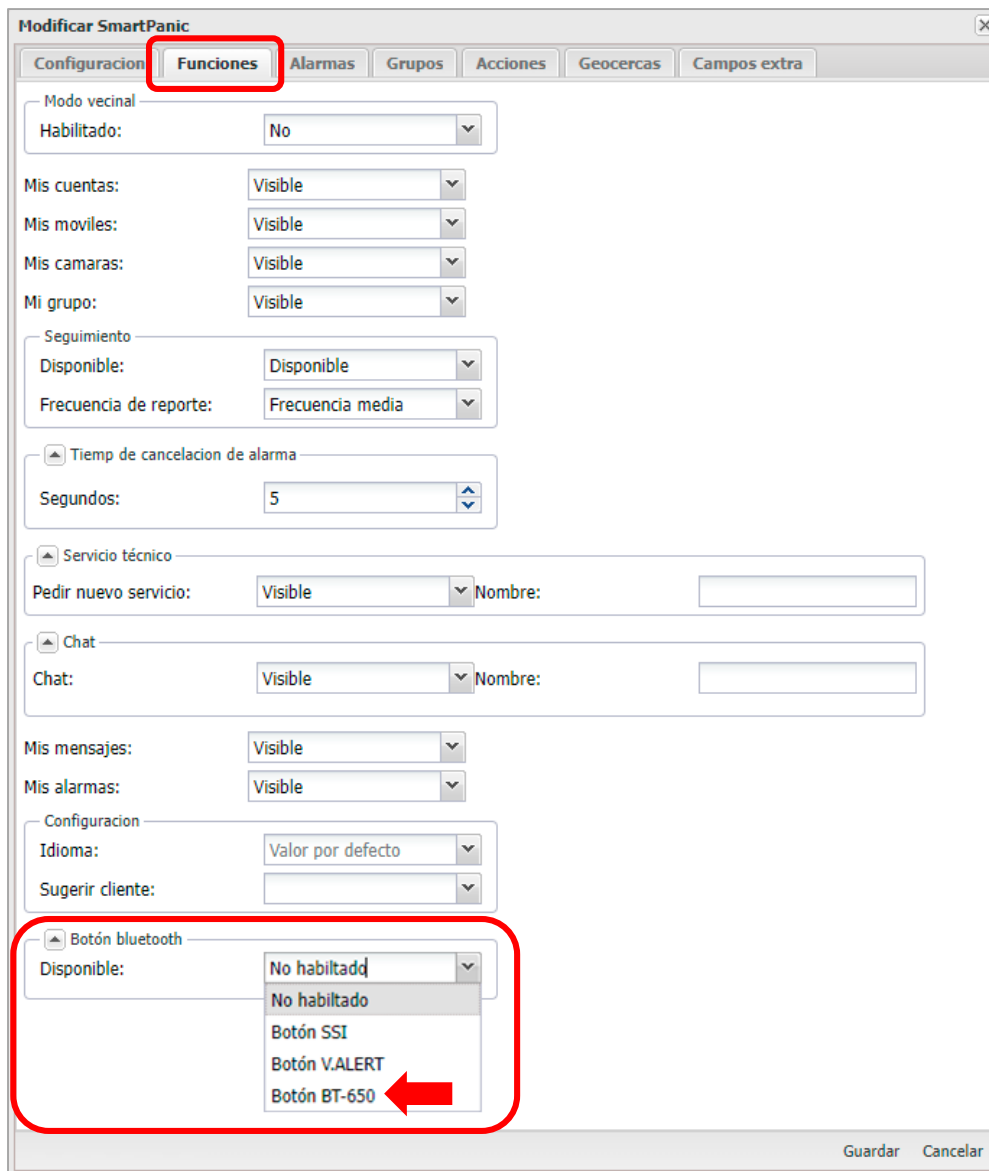


Luego presione el botón **Guardar**.


## Configuración en el dispositivo SmartPanics


---

El usuario de SmartPanics deberá realizar la configuración del botón BT con ambos dispositivos en su poder.

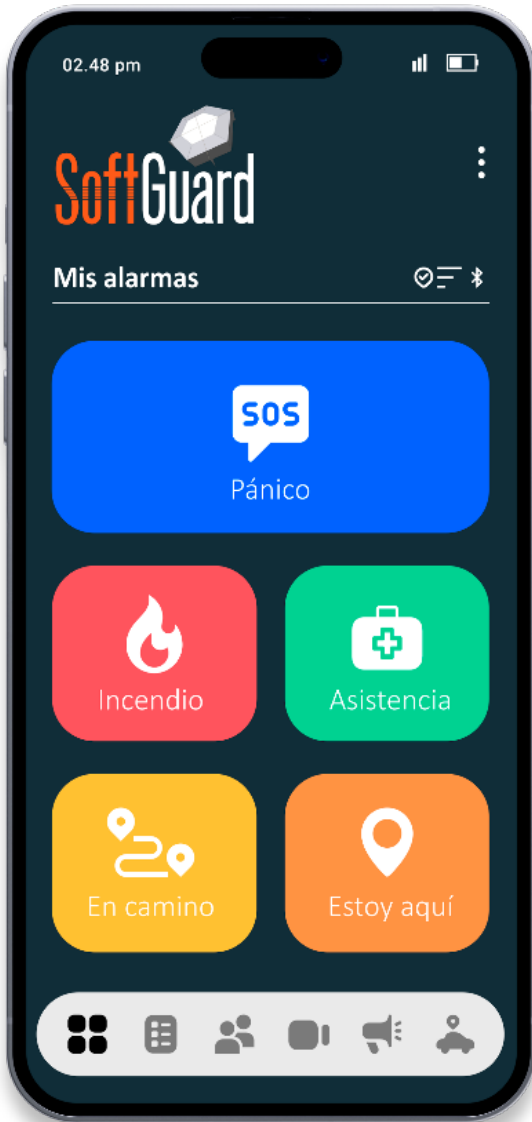


Siga estos pasos:


- Active la función bluetooth de su smartphone. La reconocerá por el siguiente ícono 
- Abra la app SmartPanics y presione el botón de acceso al menú.

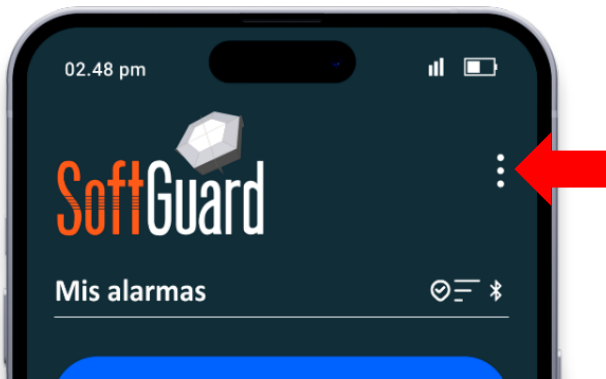

- Presione el botón **Configuración**.

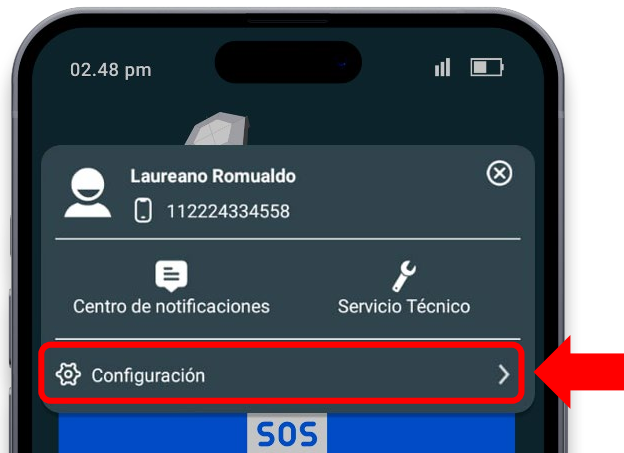

- Luego acceda a **Botón bluetooth**.

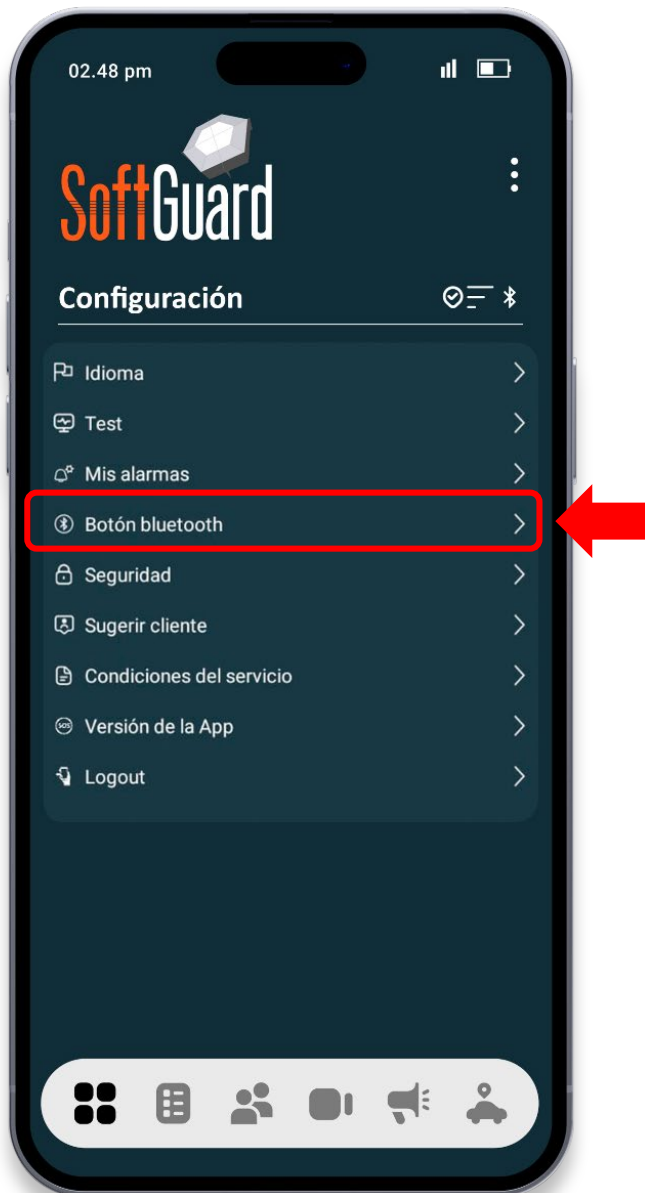


- Siga las indicaciones en pantalla.



- Cuando se le solicite, presione el botón bluetooth una vez y antes de que trascurren 6 segundos, presione el botón **Conectar**.





- Una vez concretada la conexión, se le solicitará que configure el tipo de alarma que activará el botón bluetooth. Esto quiere decir que el usuario al presionar el botón disparará una alarma de tipo: **Pánico**, **Incendio** o **Asistencia**.  
Luego presione el botón **Finalizar**.

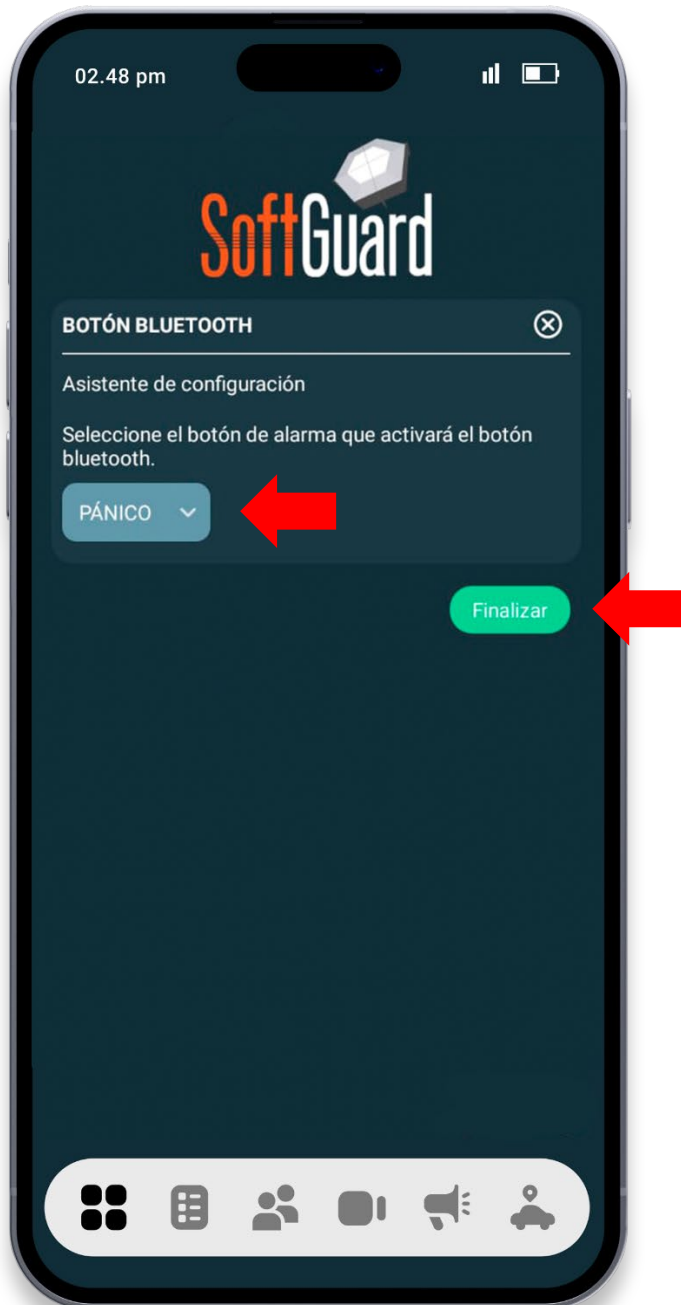


## Prueba de conexión

Es posible realizar una prueba de conexión para corroborar que el botón y el dispositivo están en sincronía. Para ello, una vez que el dispositivo y el botón estén asociados correctamente, acceda a **Botón bluetooth** desde el menú de configuración. Luego presione el botón **Probar botón bluetooth**.

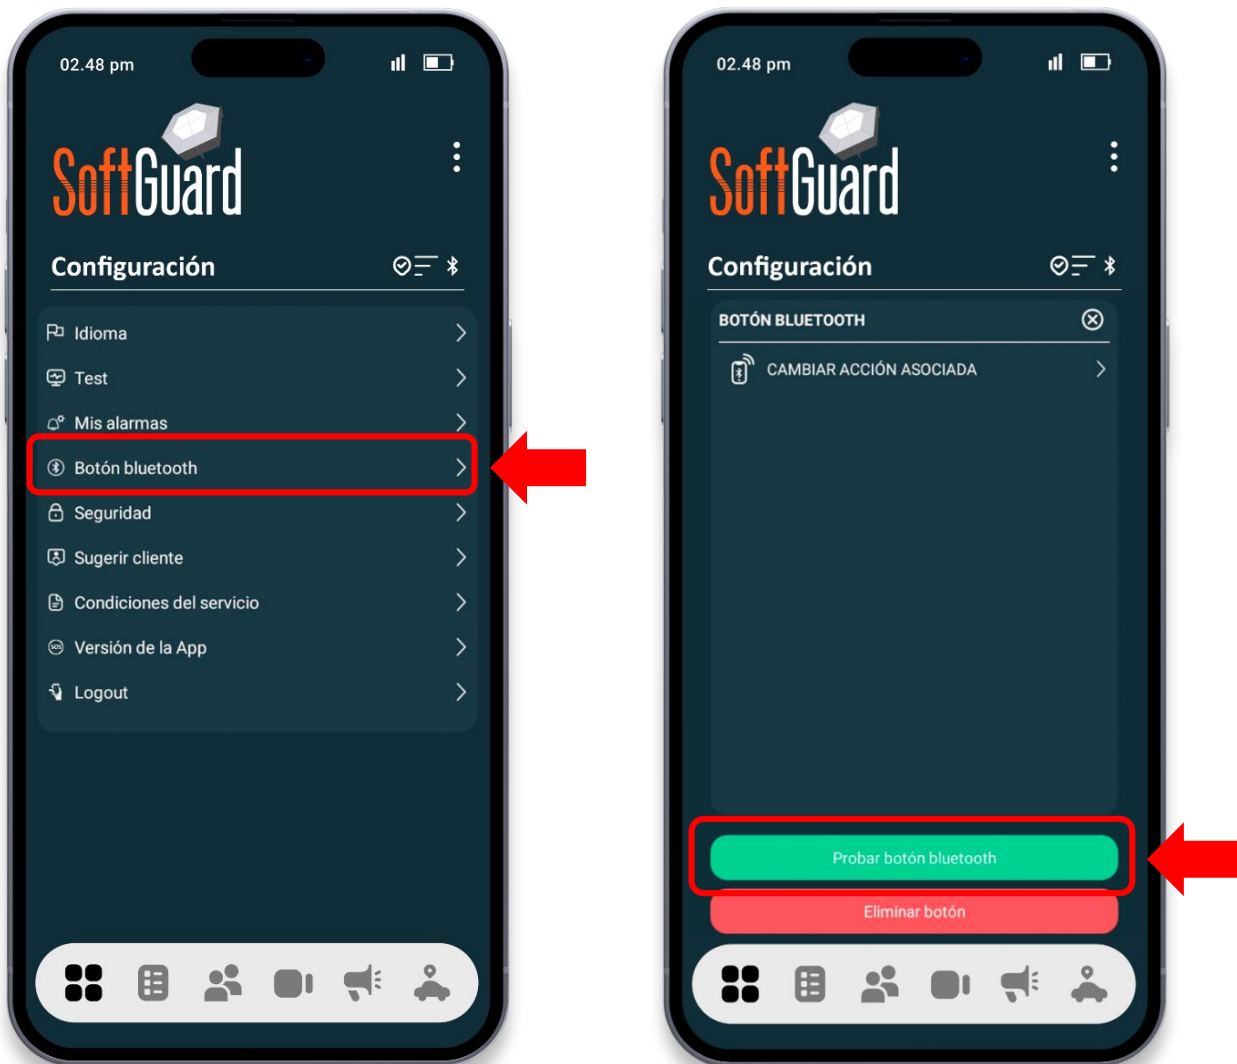


En el caso de que la prueba sea exitosa recibirá un mensaje de confirmación con un  .

En el caso de que la prueba falle, recibirá un mensaje con una  . Asegúrese de que el botón se encuentre dentro del rango de cobertura del bluetooth. Si la falla continúa, deberá desvincular el botón desde la función **Eliminar botón**.

## Cambiar el tipo de alarma

Para poder modificar el tipo de alarma que se genera al presionar el botón bluetooth, acceda a **Botón bluetooth** desde el menú de configuración.

Luego presione el botón **CAMBIAR ACCIÓN ASOCIADA** y seleccione el tipo de alarma entre **Pánico, Incendio y Asistencia**.

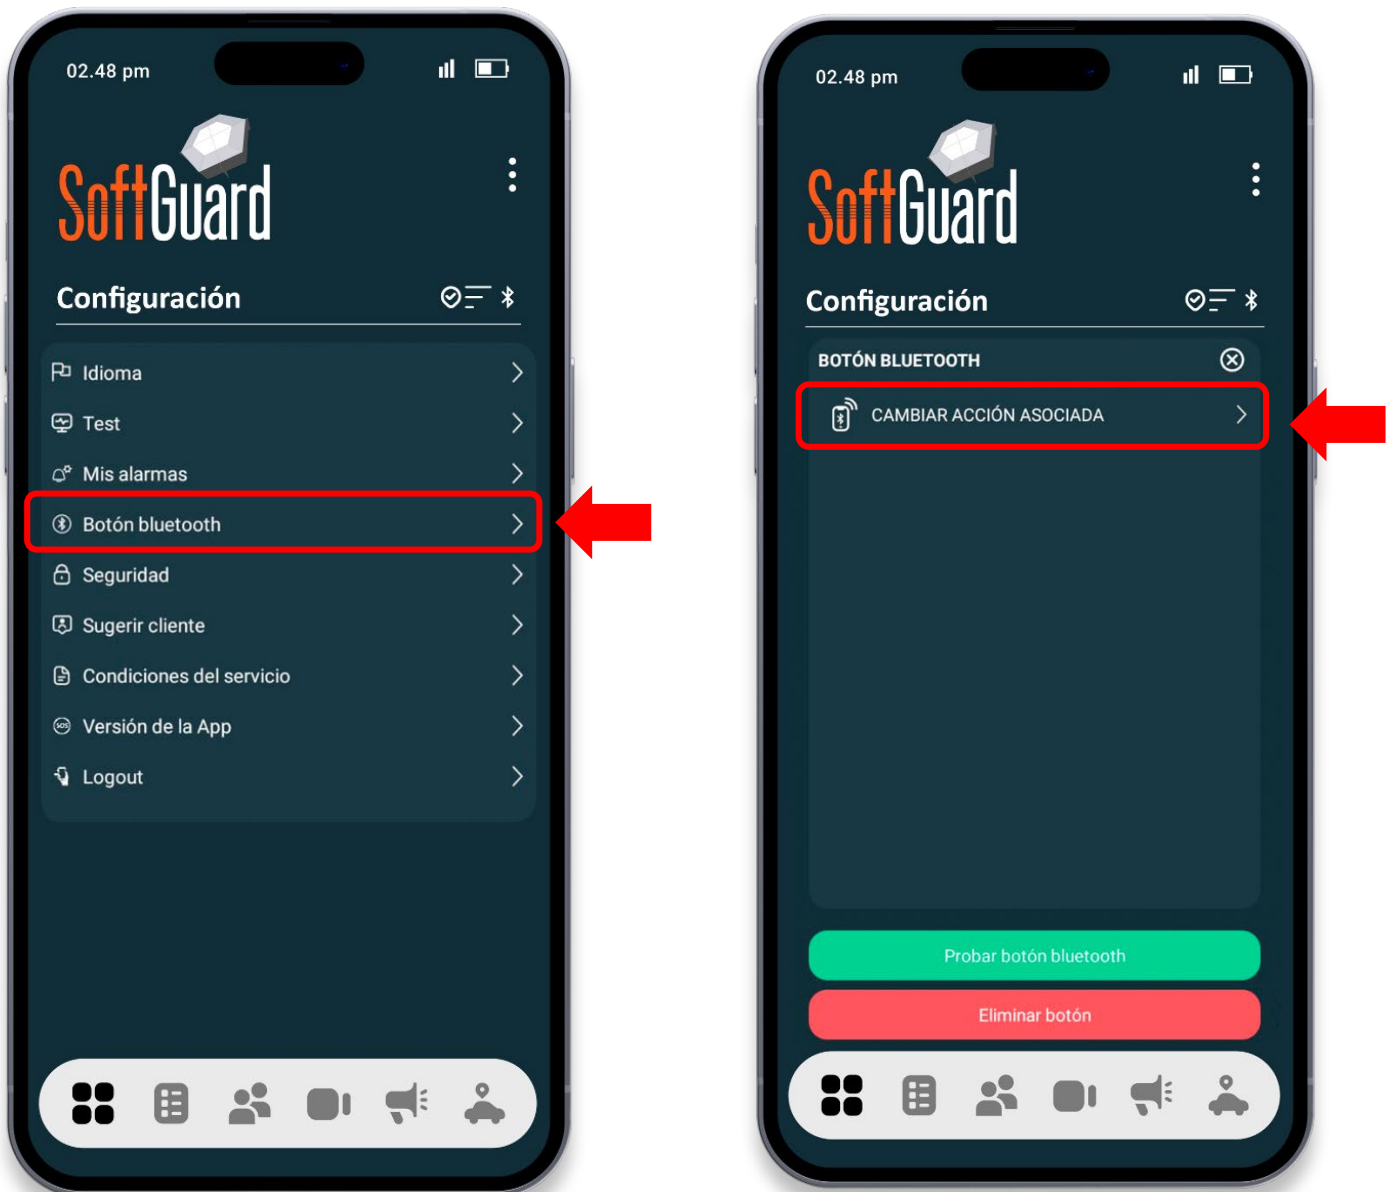

## Desvincular el botón

En el caso que requiera de la necesidad de desvincular el botón bluetooth del dispositivo SmartPanics, deberá acceder a **Botón bluetooth** desde el menú de configuración. Luego presione el botón **Eliminar botón** y confirma la acción presionando sobre **Si, eliminar** o en su defecto **Cancelar**.

